VYM-16

RISING STEM GATE VALVE
YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA

Design / Dizayn: EN 1171
Face to Face / L Boyu: EN 558
Serie 15 (DN3202 F5)
Pressure Rate / Basınç Aralığı: PN10-16-25-40
Size Range / Ölçü Aralığı: DN40-DN1000
Temperature / Sıcaklık: -20....+400 °C
Flange Ends / Flanş: DIN EN 1092-2/B
Test: EN 12266

Cast Steel / *Çelik Döküm*
GSC25
DN40-DN600 PN40
DN700-DN1000 PN 40

Pressure Range Basınç Aralığı	Cast Iron Pik Döküm GG25	Ductlle Iron Sfero Döküm GGG40
DN40-DN600	PN16	PN25
DN700-DN1000	PN10	PN16

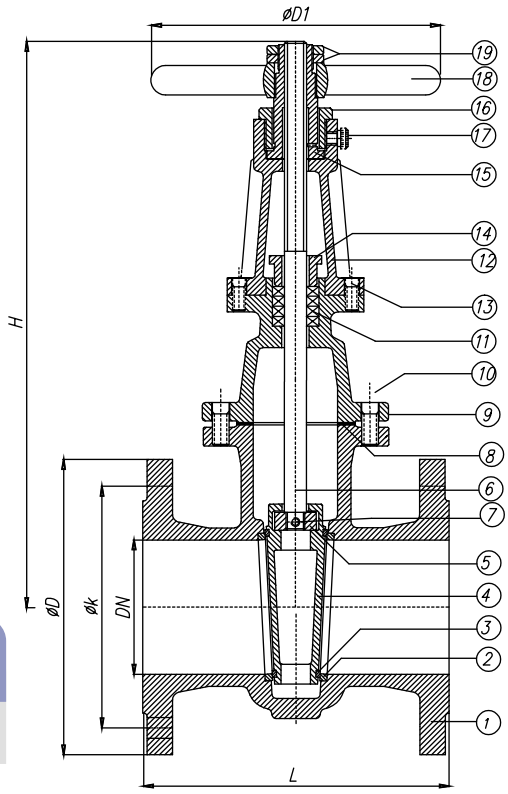

NO	*PART NAME*	PARÇA ADI	*MATERIAL* / MALZEME
1	*Body*	Gövde	GG 25 / GGG-40 / GGG40.3 / GSC25 / Bronze RG5, RG7, RG10/ SS304, SS316
2	*Body seat*	Gövde Burcu	Ms 58/ Bronze / S.S
3	*Wedge*	Sürgü	GG 25 / GGG-40 / GGG40.3 / GSC25 / Bronze RG5, RG7, RG10/ SS304, SS316
4	*Wedge seat*	Sürgü Burcu	Ms 58/ Bronze / S.S
5	*Stem nut*	Sürgü Somunu	Ms 58 /Bronze / S.S
6	*Stem*	Mil	SS420/Ms58/Som59/CuZn35Ni/CuSn8, CuSn10/SS304,SS316
7	*Pin*	Sabitleme Pimi	Ms 58/ Bronze / S.S
8	*Gasket*	Conta	KLINGERITE/ EPDM/ GRAPHITE
9	*Bonnet*	Kapak	GG 25 / GGG-40 / GGG40.3 / GSC25 / Bronze RG5, RG7, RG10/ SS304, SS316

NO	*PART NAME*	PARÇA ADI	*MATERIAL* / MALZEME
10	*Bolt*	Civata	8.8 / A2 / A4
11	*Packing*	Salmastra	GRAPHITE/ TEFLON
12	*Yoke*	Boyunduruk	GG 25 / GGG-40 / GGG40.3 / GSC25 / Bronze RG5, RG7, RG10/ SS304, SS316
13	*Packing Nut*	Salmastra Baskısı	GG 25 / GGG-40 / GGG40.3 / GSC25 / Bronze RG5, RG7, RG10/ SS304, SS316
14	*Yoke Nut*	Mil Yatağı	Ms 58/ Bronze / GGG 40
15	*Centering Nut*	Mil Yatağı Somunu	Ms 58/ Bronze / S.S
16	*Oil Nipple*	Gresörlük	St.
17	*Handwheel*	Volan	GG 20
18	*Handwheel Nut*	Volan Somunu	Ms 58 /Bronze / S.S

Nominal Pressure / Anma Basıncı	PN	10 - 16 - 25 - 40													
Nominal Diameter / Anma Çapı	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
Valve Dimensions / Vana Boyutları TS EN 1171 DIN 3352/3-F5	L	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700	800
	H min	365	380	450	470	580	650	725	815	1135	1220	1320	1530	1915	2070
	H max	425	450	540	560	690	790	895	1030	1430	1545	1700	1970	2465	2720
	D1	200		250			315		400		500		630	800	
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri EN 1092 PN 10	D	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	670	780
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	620	725
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri EN 1092-2 PN 16	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	715	840
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	650	770
Weight / Ağırlık	kg	19	21,5	30	34,5	46	57	71	148	205	285	380	535	860	1160

Not: Tabloda yer olmadığından PN 25 ve PN 40 flanş ölçülerine teknik bilgiler kısmındaki flanş ölçülerinden bakabilirsiniz.