


TERMODYNAMIC STEAM TRAP

TERMODİNAMİK KONDENSTOP

VTDK-16

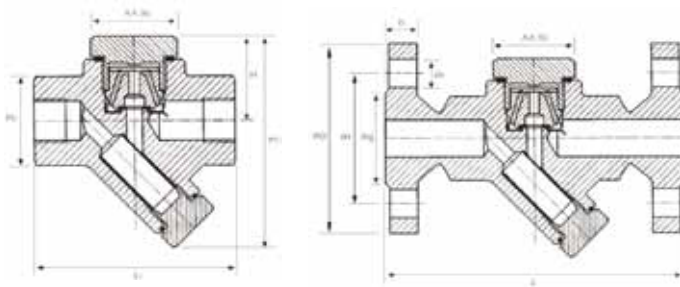

Pressure Rate / Basınç Aralığı: PN16-25
DIN 2999 Threaded - Dişli
DN 15- 20-25

NO		PARÇAADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	Dövme Çelik / Forged Steel ASTM A1 05
2	Cover	Kapak	Paslanmaz Çelik / Forged Steel AISI 304A1 05
3	Cover Gasket	Süzgeç	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
4	Disc	Disk	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
5	Seat	Sit	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

PN 16

	L-L1	H-H1-H2	D	b	k	g	i	No. Holes
15	150-95	40-100-42	95	16	65	45	14	4
20	150-95	40-100-42	105	18	75	58	14	4
25	160-95	40-100-42	115	18	85	68	14	4

